Couverture à barres

EASY Wood

La référence sécurité pour les bassins bois

Couverture opaque

- Surface bassin ≤ 5 x 10 m
- Poids au m² 1,10 Kg
- Système de tension sur tube
- Finition ourlet soudé
- Piscines bois
- Résistance abrasion
- Système antifeuilles antisoulèvement
- Pans coupés

ALBIGÈS®

FABRICATION FRANÇAISE

EASY Wood

Qualité et prix.

EASY Wood est spécialement conçue pour assurer la sécurité des bassins bois, qu'ils soient hors-sols ou semi-enterrés, pour un faible investissement. Elle est utilisable toute l'année.

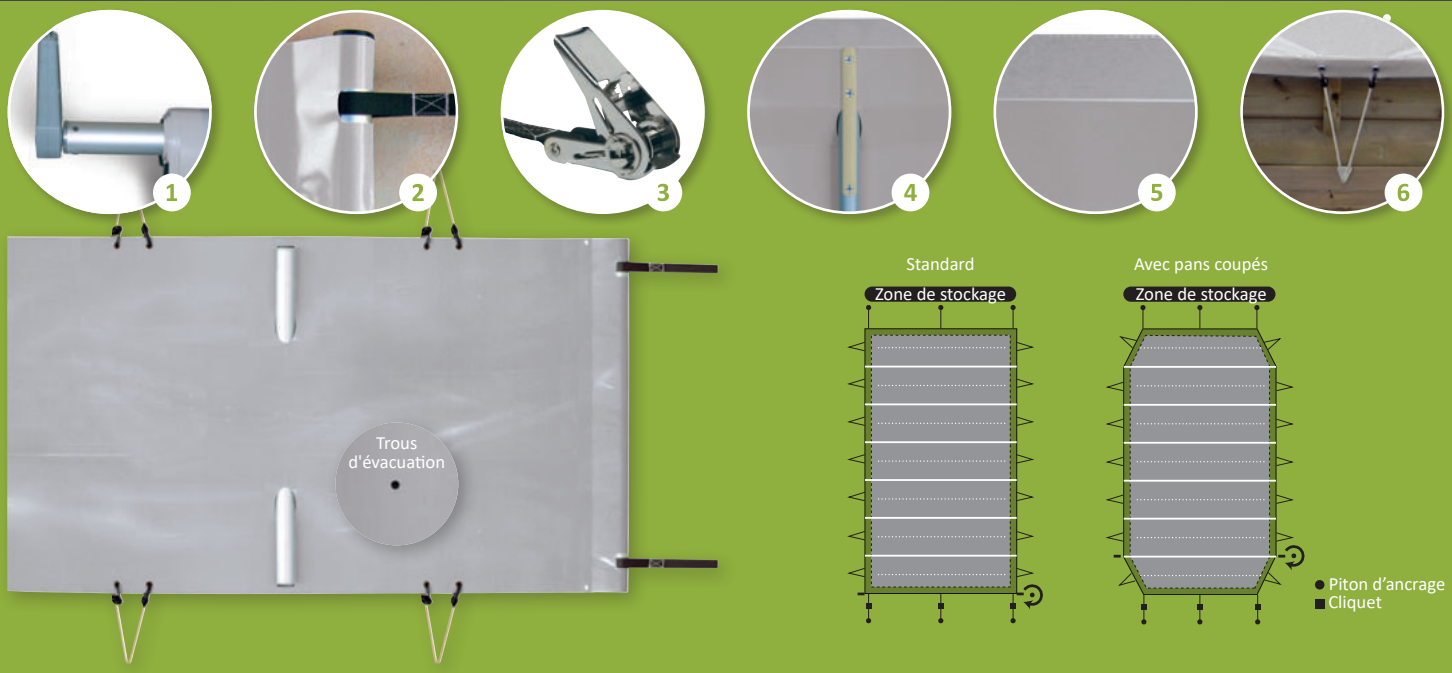

1 Utilisation simple
L'enroulement s'effectue par une manivelle ou un volant. Temps moyen de la manipulation : déroulement = 2 min / enroulement = 3 min.

2 Système de tension
sur le tube au niveau des largeurs et par sandow sur les longueurs, qui permet d'obtenir une couverture parfaitement tendue.

3 Tension
2 ou 3 cliquets inox sur les largeurs et des sandows sur les longueurs.

4 Moins d'usure
grâce aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

5 Finition
Ourlet soudé sur les longueurs. Résistance et durée de vie prolongée.

6 Sécurité renforcée
avec une protection au vent optimisée, grâce aux sandows sur les longueurs.

Installation simple et rapide
s'adapte aux bassins hors-sol bois dépassant de plus de 50 cm du sol.

Solution économique
Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.
Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

Pas de stress
Une fois déroulée et verrouillée, la sécurité est assurée.

Avertissement
Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

GARANTIE 3 ans*

* Garantie pleine : selon conditions générales de ventes.

LIVRÉE AVEC

- Manivelle démultipliée renforcée ou volant.
- Cliquets inox.
- Crochets.
- Sandows.

COLORIS

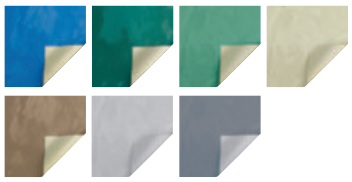

Bleu/Ivoire - Vert/Ivoire - Amande/Ivoire - Ivoire/Ivoire - Terracotta/Ivoire - Gris/Gris - Gris foncé/Gris

CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	Tissu = 580 g/m². Couverture = 1,1 Kg/m².
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-U.V., anticryptogamique et antibactéries.
Tube	Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.
Débordement	14 cm sur les longueurs et 5 cm sur les largeurs par rapport aux cotes extérieures des margelles.

ALBIGÈS®

Distributeur conseil

Nextpool GROUP

AS-02-169-12/07-2020/RB - Photos non contractuelles