


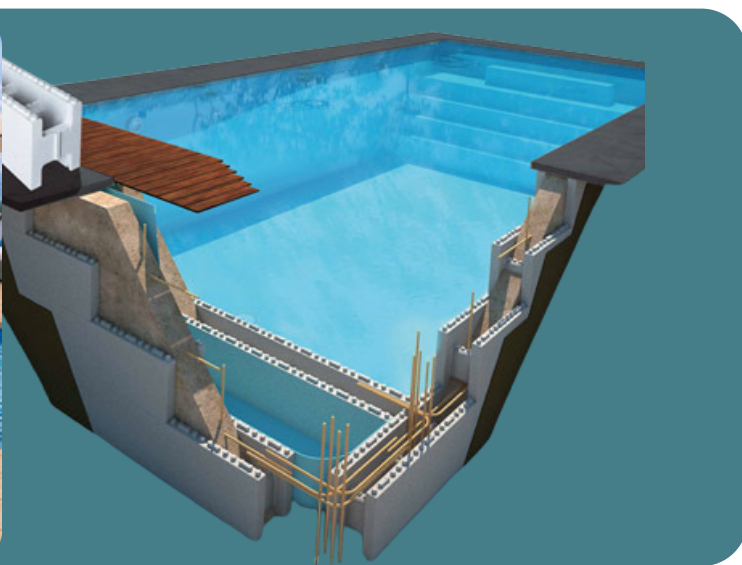

POINTS FORTS

⚡ RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- Montage par emboîtement
- Pose simple, propre et rapide
- Réservations intégrées pour ferrailage horizontal et vertical

🏗️ DOUBLE FONCTION INTÉGRÉE

- Coffrage structurel pour béton armé
- Isolation thermique haute performance

🏠 SOLIDITÉ & DURABILITÉ

- Épaisseur totale du mur : 25 cm
- Dont 15 cm de béton armé
- Structure monolithique résistante et pérenne

📐 FLEXIBILITÉ DE CONCEPTION

- Adapté aux bassins de formes, dimensions et hauteurs variées
- Idéal pour projets neufs ou sur-mesure



“Votre piscine, plus rapide à construire, plus longtemps à savourer.”

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur (m)	6
Largeur (m)	3
Profondeur (m)	1,5
Surface Mur (m2)	27
Surface fond (m2)	18

Bouchons
d'extrémité
(la paire)




Pièce standard
droit 1 m



Pièce standard
droit 1 m



Entretoises
de cintrage

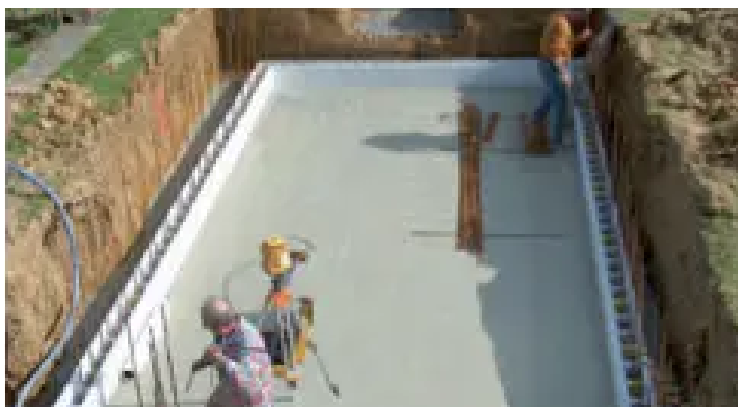



ÉQUIPEMENTS

Liner 75/100 -ème (coloris au choix : blanc, bleu pâle, sable, gris minéral ou gris clair)	Inclus
Echelles standard - 4 marches	Inclus
Filtre CANTABRIC Ø 500 vanne 1 1/2"	1
Raccord union 3 pièces à coller/Mâle à visser Ø 50 x 1 1/2"	3
Pompe VICTORIA PLUS SILENT 0,5CV M	1
Sable sac de 25 kg	3
Sac de gravier de 25 kg	2
Coffret électrique	1
Skimmer	1
Bonde de fond	2
Embout M fileté /à coller 50 x 1 1/2"	1
Embout M fileté /à coller 50 x 2"	2
Traversée de paroi	4
Buse de refoulement	3
Bouche d'aspiration	1
Projecteur LED Blanche	1

Boîte de connexion standard blanche	1
Régulateur de niveau	1
Kit plomberie diamètre 50	1
Tuyau souple Ø 50 . 50 m	1
Tube PVC rigide Ø 50 4ml	3