


PRÉPARATION DU TERRAIN

Le choix et la préparation du terrain sont essentiels pour une installation parfaite et une stabilité maximale de la piscine.

1. Le terrain sur lequel la piscine sera installée doit être parfaitement plat et horizontal : pour le vérifier, utilisez un niveau à bulle une fois le montage terminé.
2. Si le terrain est en pente, retirez un peu de terre en amont sans en ajouter en aval.
3. Le sol doit être solide et compact, non boueux, sablonneux, mou ou accidenté.
4. Enlevez les mauvaises herbes, les racines, les pierres, les débris et les objets pointus, puis compactez bien le sol.
5. Les pieds de la piscine doivent reposer sur une surface solide (une piscine remplie d'eau a un poids considérable).
6. À la base de chaque pied, placez une dalle en béton armé ou, si elle n'est pas disponible, un autre matériau de résistance équivalente.
7. Au niveau des supports en béton, creusez à une profondeur d'environ 4/5 cm, puis positionnez les supports (comme indiqué sur le dessin).

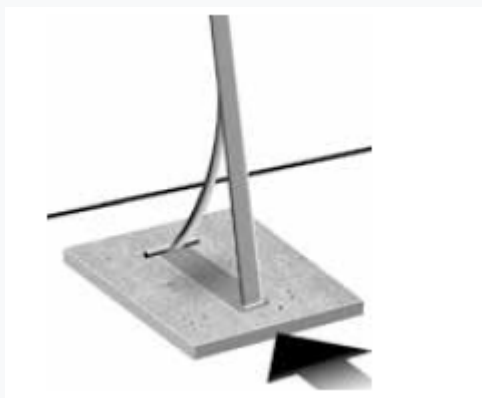

8. Si la surface de support est en béton ou en pierre, placez une couche de sable fin (environ 2-3 cm) entre le sol rugueux (qui est nocif pour le liner) et le liner pour rendre la surface intérieure douce au toucher, ou utilisez un tapis de sol (que nous proposons dans notre gamme d'accessoires piscine).
9. Effectuer les opérations d'assemblage à une température comprise entre 15° et 25° et jamais en présence de vents fort.
10. La collaboration avec plusieurs personnes rend l'assemblage encore plus facile et plus rapide.

11. **IMPORTANT !** L'eau qui sort de la piscine pendant son utilisation ne doit pas stagner sur la structure car elle est bien évidemment pleine de produits chimiques. Il est nécessaire que le sol sous la piscine soit bien drainé afin d'éviter la stagnation.

12. Nous déconseillons l'utilisation de sel.

Le sel augmente le risque de corrosion/rouille sur toutes les pièces métalliques et sur certaines parties du système de filtration, des projecteurs et des échelles.
L'utilisation de sel dans la piscine annule immédiatement toutes les garanties.